

HIKOKI NOVITA'

Volantino novità Marzo 2023

Scopri le novità 2023

NEW

**Le novità più
interessanti
di questi mesi:**

Trapani avvitatori 36V e 18V
DS/DV36DC e DS/DV18DC

Tassellatore 36V
DH3628DC

Avvitatore ad impulsi 18V
WH18DE

Sega circolare per metallo 36V
CD3605DB



18V / 36V

BRUSHLESS

NEW

Tutto in uno! Potente, robusto, e sicuro.

Elevata coppia di serraggio 155 Nm

Robusta scatola ingranaggi in alluminio

Dispositivo "RFC" con sensore giroscopico

Il dispositivo di protezione RFC (Reactive force control) è un sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di sovraccarico o bloccaggio improvviso della punta. Questo per salvaguardare e proteggere l'utilizzatore e la macchina in caso di contraccolpo.

NEW**36V****Trapano con percussione DV36DC**

36V - 155 Nm - 2,8 kg

Foratura muratura/metallo/legno Ø 22/20/118 mm | Velocità 0 - 550 / 2.200 giri/min | Percussioni 0 - 33.000 n°/min | Coppia rigida/elastica 155/100 Nm | Compatto solo 190 mm di lunghezza | Luce a LED | Mandrino in metallo | Frizione regolabile in 22 posizioni | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: DV36DCWR



Dispositivo "RFC"
con sensore giroscopico

Coppia max 155 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura, valigetta stackable

BRUSHLESS
RFC

549.00
+IVA

Disponibile anche
DV36DCW2
solo corpo macchina
319.00+IVA

NEW**36V****Trapano avvitatore DS36DC**

36V - 155 Nm - 2,8 kg

Foratura metallo/legno Ø 20/118 mm | Velocità 0 - 550 / 2.200 giri/min | Coppia rigida/elastica 155/100 Nm | Compatto solo 190 mm di lunghezza | Luce a LED | Mandrino in metallo | Frizione regolabile in 22 posizioni | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: DS36DCWR



Dispositivo "RFC"
con sensore giroscopico

Coppia max 155 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura, valigetta stackable

BRUSHLESS
RFC

529.00
+IVA

Disponibile anche
DS36DCW2
solo corpo macchina
304.00+IVA

NEW**18V****Trapano con percussione DV18DC**

18V - 140 Nm - 2,7 kg

Foratura muratura/metallo/legno Ø 20/16/102 mm | Velocità 0 - 500 / 2.000 giri/min | Percussioni 0 - 30.000 n°/min | Coppia rigida/elastica 140/70 Nm | Compatto solo 190 mm di lunghezza | Luce a LED | Mandrino in metallo | Frizione regolabile in 22 posizioni | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: DV18DCWP



Dispositivo "RFC"
con sensore giroscopico

Coppia max 140 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YFSL,
impugnatura, valigetta stackable

BRUSHLESS
RFC

465.00
+IVA

DV18DCWR
2x BSL36A18 e UC18YSL3
499.00+IVA

Disponibile anche:
DV18DCW2
solo corpo macchina
285.00+IVA

NEW**18V****Trapano avvitatore DS18DC**

18V - 140 Nm - 2,7 kg

Foratura metallo/legno Ø 16/102 mm | Velocità 0 - 500 / 2.000 giri/min | Coppia rigida/elastica 140/70 Nm | Compatto solo 190 mm di lunghezza | Luce a LED | Mandrino in metallo | Frizione regolabile in 22 posizioni | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: DS18DCWP



Dispositivo "RFC"
con sensore giroscopico

Coppia max 140 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YFSL,
impugnatura, valigetta stackable

BRUSHLESS
RFC

450.00
+IVA

Disponibile anche
DS18DCW2
solo corpo macchina
270.00+IVA



Io avvito questa!

I modelli DS / DV36DC riescono anche ad avvitare viti da $\varnothing 12 \times 800$ mm senza pre-foro, su legno lamellare di abete.

Performance di foratura DV36DC e DV18DV con una carica della batteria

DV36DC: Effettua 264 fori su mattone per posa i tasselli in nylon, foro $\varnothing 8 \times 40$ mm (batteria BSL36A18)

DV18DC: Effettua 225 su mattone per posa i tasselli in nylon, foro $\varnothing 8 \times 40$ mm (batteria BSL1850MA)

DV36DC: Effettua 40 fori con una punta da legno da $\varnothing 36 \times 120$ mm (batteria BSL36A18)

DV18DC: Effettua 45 fori con una punta da legno da $\varnothing 36 \times 120$ mm (batteria BSL1850MA)

Applicazioni

Ideali per installazioni di carpenteria extra-pesante su legno, metallo e muratura. La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V e 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V) e 20mm (36V) e foratura con percussione meccanica fino 22mm. Avvitature metriche fino a M16.



Caratteristiche

	DS18DC	DV18DC	DS36DC	DV36DC
Voltaggio	18 V	18 V	36 V	36 V
Foratura muratura	-	$\varnothing 20$ mm	-	$\varnothing 22$ mm
Foratura metallo/legno	$\varnothing 16 / \varnothing 102$ mm	$\varnothing 16 / \varnothing 102$ mm	$\varnothing 20 / \varnothing 118$ mm	$\varnothing 20 / \varnothing 118$ mm
Velocità	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.200 giri/min	0 - 550 / 2.200 giri/min
Percussioni	-	0 - 30.000 n°/min	-	0 - 33.000 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	155 Nm	155 Nm
Motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Peso	2,7 kg con BSL36A18	2,7 kg con BSL36A18	2,8 kg con BSL36A18	2,8 kg con BSL36A18
Codice	DV18DCWP	DV18DCWP	DV18DCWR	DV36DCWR
Dotazione standard	2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable

18V / 36V
DS18DC / DV18DC DS36DC / DV36DC

Elevata coppia di serraggio max DS / DV36DC 155 Nm
DS / DV18DC 140 Nm



Compatto corpo macchina solo 190 mm, 14 mm più corto del precedente modello



Potente motore Brushless
BRUSHLESS

Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)
RFC

Frizione regolabile in 22 posizioni e robusta scatola ingranaggi in alluminio



Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con griffe riportate in metallo duro, per una perfetta presa della punta ed una massima durata nel tempo



Impugnatura laterale posizionabile in 11 posizioni per una migliore operabilità

Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato

Sorgente luminosa a led

Gancio in metallo

Attacco batteria:
- Massima dissipazione del calore
- Raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche

Batteria Multi Volt per una massima potenza e autonomia di lavoro
MV

MV BRUSHLESS RFC

I TOP di gamma, per installazioni di *carpenteria extra-pesante* su legno, metallo e muratura. Elevatissima coppia (effettivi 140 Nm 18V, 155 Nm 36V) e design costruttivo robusto e resistente per affrontare lavorazioni estreme e continuative. Compatti, indistruttibili e instancabili mantengono la velocità anche sotto un carico elevato. Il Sistema di protezione RFC ed il sensore giroscopico garantiscono la massima protezione dell'operatore in caso di contraccolpo.

I nostri trapani a percussione

Applicazioni leggere



Trapano con percussione DV18DA

18V

18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Trapano con percussione DV18DF

18V

18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Trapano con percussione DV18DD

18V

18V - 3 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Trapano con percussione DV18DD

18V

18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 38 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	0 - 19.600 n°/min	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	218 mm	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1830C	1,6 kg con BSL1850C
Codice	DV18DAWC	DV18DFWC	DV18DDWQ	DV18DDWP

BRUSHLESS

BRUSHLESS

159⁰⁰ +IVA

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YFSL
DS18DAWC **139.00+IVA**

175⁰⁰ +IVA

245⁰⁰ +IVA

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YFSL
DS18DDWR **212.00+IVA**

317⁰⁰ +IVA

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311

Lunghezza
inserti
25 mm



10⁰⁰ +IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361

Lunghezza
inserti
75 mm



25⁰⁰ +IVA

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce
Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1
- PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono:
6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362

Lunghezza
inserti
25 mm



28⁸⁰ +IVA



Medie

Pesanti

Trapano con percussione DV18DBSL

18V

18V - 3 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Trapano con percussione DV18DBSL

18V

18V - 5 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

NEW

Trapano con percussione DV18DC

18V

18V - 5 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta st.

NEW

Trapano con percussione DV18DC

18V

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

NEW

Trapano con percussione DV36DC

36V

18V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V
Ø 13 / 13 / 50 mm
0 - 400 / 1.800 giri/min
0 - 27.000 n°/min
70 Nm
Brushless
Sì
-
189 mm
1,7 kg con BSL1830C
DV18DBSLWQ

BRUSHLESS

310⁰⁰ +IVA

Senza percussione solo corpo macchina DS18DBSLW6 **175.00 +IVA**

18 V
Ø 13 / 13 / 50 mm
0 - 400 / 1.800 giri/min
0 - 27.000 n°/min
70 Nm
Brushless
Sì
-
189 mm
1,9 kg con BSL1850
DV18DBSLWF

BRUSHLESS

381⁰⁰ +IVA

18 V
Ø 20 / 16 / 102 mm
0 - 500 / 2.000 giri/min
0 - 30.000 n°/min
140 Nm
Brushless
Sì
Sì (con giroscopio)
190 mm
2,7 kg con BSL1850MA
DV18DCWP

BRUSHLESS RFC

465⁰⁰ +IVA

Senza percussione 5.0Ah 2x BSL1850MA e UC18YFSL DS18DCWP **450.00 +IVA**

18 V
Ø 20 / 16 / 102 mm
0 - 500 / 2.000 giri/min
0 - 30.000 n°/min
140 Nm
Brushless
Sì
Sì (con giroscopio)
190 mm
2,7 kg con BSL36A18
DV18DCWR

BRUSHLESS RFC

499⁰⁰ +IVA

36 V
Ø 22 / 20 / 118 mm
0 - 550 / 2.200 giri/min
0 - 33.000 n°/min
155 Nm
Brushless
Sì
Sì (con giroscopio)
190 mm
2,8 kg con BSL36A18
DV36DCWR

BRUSHLESS RFC

549⁰⁰ +IVA

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3 DS36DCWR **529.00 +IVA**

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363

20⁶⁰ +IVA

Lunghezza inserti 25 mm



KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750365

38⁹⁰ +IVA

Lunghezza inserti 25 mm



KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364

37⁸⁰ +IVA

Lunghezza inserti 25 mm



NEW

**Robusto e
maneggevole,
una fusione
perfetta!**

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm

3,2 Joule energia per singolo colpo

**Dispositivi di protezione e comfort
RFC, LVH, UVP e Sistema AutoStop**

Livella LED per fori precisi a 90°

36V

Tassellatore DH3628DC

36V - 28 mm - 3.2 J - SDS-plus - attacco innesto rapido

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | 3 modalità di lavoro | Livella a led 90° dell'utensile | Sistema Auto Stop | Sistema antivibrante UVP e dispositivo di protezione RFC | Peso 3,9 kg con BSL36A18. Codice: DH3628DCWV

3,2 Joule
energia per
singolo colpo

Livella LED per fori
precisi a 90°

Tre modalità di lavoro

2 batterie Multi Volt
BSL36B18 - 36 V - 4 Ah



UVP
BRUSHLESS
RFC LVH UVP
LED
LEVEL

719⁰⁰_{+IVA}

Dotazioni: 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

Disponibile anche
DH3628DCW2
solo corpo macchina
450.00+IVA

Estrattore polveri con filtro HEPA

per modello DH3628DC

Foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm |
Peso 1 kg . Codice: 379139

L'effetto ciclonico riduce l'intasamento del filtro

Il filtro HEPA raccoglie il 99,97% delle particelle

Lunghezza 100 mm



139⁰⁰_{+IVA}

KIT 4 punte 4T

Kit 4 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglianti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm
(lunghezza 165 mm)
Codice: 783390



36⁴⁰_{+IVA}



Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo, 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Il mandrino intercambiabile a sgancio rapido, lo rendono perfetto nelle installazioni industriali prolungate e ripetitive che richiedono un'efficiente foratura nel cemento armato, forature e montaggi su metallo e legno. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.



Caratteristiche

	DH3628DC
Voltaggio	36 V
Foratura calcestruzzo	Ø 28 mm
Velocità	0 - 950 giri/min
Percussioni	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	3,2 Joule
Motore	Brushless
Modalità di lavoro	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / Si
RFC	Si
Sistema AutoStop	Si
Antivibrante LVH / UVP	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
Lunghezza	389 mm
Peso	4 kg con BSL36A18
Codice	DH3628DCWV

Dotazione standard

2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

Estrattore polveri con filtro HEPA per modello DH3628DC

Foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm |
Peso 1 kg . Codice: 379139



MV BRUSHLESS RFC LVH UVP LED LEVEL

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 36V da Ø 28 mm con attacco SDS-plus, mandrino intercambiabile a innesto rapido e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale) a profondità fissa ed un sistema LED segnala se si sta lavorando in orizzontale/verticale e quando no. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerà l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

Funzione Auto-Stop
Permette di forare alla stessa profondità. E' sufficiente memorizzare il tempo impiegato per fare il primo foro ed i successivi saranno gestiti automaticamente dal dispositivo.

Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
(Low Vibration Handle)
LVH

Livella LED per fori precisi a 90°
Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica la bolla a 90° mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

LED LEVEL

Sistema attivo antivibrante "UVP"
(User Vibration Protection)
Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina, grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.
UVP

Tre modalità di lavoro:
- Foratura
- Foratura e percussione
- Scalpellatura

Dispositivo che protegge da improvvisi bloccaggi delle punta "RFC"
(Reactive Force Control)
RFC

Mandrino intercambiabile con innesto rapido

Alta energia per singolo colpo 3,2 Joule

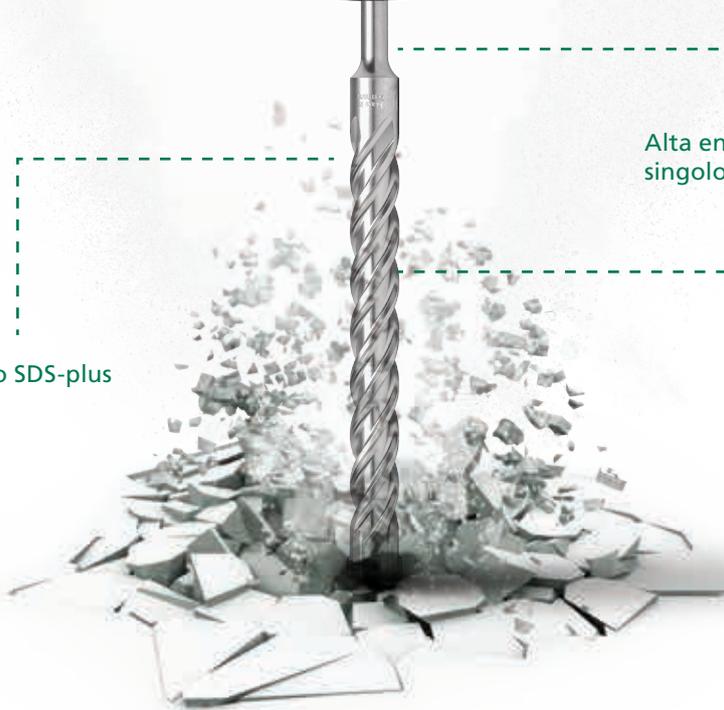

Attacco SDS-plus

**Foratura su calcestruzzo
Ø 28 mm**

Batteria Multi Volt per una massima potenza e autonomia di lavoro



Potente motore Brushless 36V
BRUSHLESS



I nostri tassellatori cordless SDS-plus



Installazione residenziale

Kit 4 scalpelli

Kit scalpelli SDS-plus

3 scalpelli a punta 250 mm ad elevata demolizione
1 scalpello piatto 20 x 250 mm
Codice: HTAKITPLUS



27⁰⁰ +IVA

Anzi ché ~~49⁰⁰~~ +IVA

Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

18V

Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

18V

Dotazione standard

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule
Motore	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No
RFC	-	Si
Sistema AutoStop	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)
Lunghezza	235 mm	235 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C
Codice	DH18DPBWP	DH18DPAWP

461⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS RFC

482⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS RFC LVH

KIT 7 punte 4T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglianti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: 783391

56⁸⁰ +IVA



KIT 7 punte 2T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglianti |
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) |
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)
Codice: 782535

34⁶⁰ +IVA





Industriale

Mandrino innesto rapido

NEW

Tassellatore DH18DBL

18V

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

18 V
 Ø 26 mm
 0 - 1.050 giri/min
 0 - 3.950 n°/min
 2,2 Joule
 Brushless
 3 modalità
 Sì / No
 Sì
 -
 -
 351 mm
 3,7 kg con BSL1850
 DH18DBLWP

Tassellatore DH36DPE

36V

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

36 V
 Ø 28 mm
 0 - 950 giri/min
 0 - 4.300 n°/min
 3,2 Joule
 Brushless
 3 modalità
 Sì / No
 Sì
 Sì
 UVP (sistema antivibrante)
 347 mm
 3,6 kg con BSL36A18
 DH36DPEWR

Tassellatore DH3628DC

36V

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

36 V
 Ø 28 mm
 0 - 950 giri/min
 0 - 4.300 n°/min
 3,2 Joule
 Brushless
 3 modalità
 Sì / Sì
 Sì
 Sì
 LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
 389 mm
 3,9 kg con BSL36A18
 DH3628DCWW

508⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS RFC

690⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS RFC UVP

719⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS RFC LVH UVP LED LEVEL

Estrattori polvere

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
per modelli DH18DBL - DH36DPA foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	402933	€ 226,00
per modello DH36DPE foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm	376971	€ 136,00
per modello DH3628DC foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379139	€ 139,00



Filtro HEPA

NEW

Un livello superiore di smerigliatura e taglio.

Medie

Applicazioni leggere



Smerigliatrice G18DSL2 18V
18V - Ø 115 mm

Dotazione standard

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable



NEW
Smerigliatrice G1813DE 18V
18V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



NEW
Smerigliatrice G1813DVE 18V
18V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



NEW
Smerigliatrice G1813DVF 18V
18V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	EQUIVALENT 450 W	18 V	EQUIVALENT 900 W	18 V	EQUIVALENT 900 W	18 V	EQUIVALENT 900 W
Ø disco	Ø 115 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm	
Velocità	9.300 giri/min		8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Velocità variabile	-		-		Si		Si	
Motore	a spazzole		Brushless		Brushless		Brushless	
Interruttore	Laterale		Laterale		Laterale		Paletta	
Auto Mode	-		Si		Si		Si	
Freno motore	-		Si		Si		Si	
ZVRP "protezione riavvio"	Si		Si		Si		Si	
KPS "anti-contraccolpo"	-		Si		Si		Si	
Stop&Start	-		Si		Si		Si	
Filtro removibile	-		Si		Si		Si	
Luce LED	-		-		-		-	
Ø impugnatura	Ø 182 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
Lunghezza	306 mm		389 mm		389 mm		389 mm	
Peso	2,1 kg con BSL1850		3 kg con BSL1850MA		3 kg con BSL1850		3 kg con BSL1850	
Codice	G18DSL2W2 + UC18YSL3WG		G1813DEWQ		G1813DVEW2 + UC18YSL3WG		G1813DVF2 + UC18YSL3WG	

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

374,00 +IVA

428,00 +IVA

470,00 +IVA

485,00 +IVA

Cuffie di protezione ed aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 115 e Ø 125 mm

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)

- 27 mm (senza base)
- 25 mm (con base)

Codice: 377085

€ 205,20 +IVA

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)

- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)

Codice: 377086

€ 236,80 +IVA



Non compatibili con G13YG

Con HiKOKI il tuo lavoro non si fermerà mai!

Se spingi...Non mi fermo! Il nuovo dispositivo "Stop&Start" montato nelle nuove smerigliatrici G1813DE, G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF assicura un lavoro sempre sicuro e continuativo. Come funziona questo dispositivo? Quando si esercita un carico eccessivo durante la lavorazione il dispositivo si attiva interrompendo la velocità e salvaguardando il motore, a quel punto l'operatore dovrà alzare leggermente la macchina togliendola dal carico di lavoro, in questo modo il dispositivo si sbloccherà e la macchina ripartirà in modo automatico.

Pesanti



Mole da taglio

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 17,70
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 18,20
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,80

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.

Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 18,80
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 31,10 INOX
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 14,40
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 24,50
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 22,30 INOX
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 15,40
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 24,50
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 32,30 INOX



NEW

Smerigliatrice 36V G3613DVE

36V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

EQUIVALENT
1500
W

36 V
Ø 125 mm
3.200 - 10.000 giri/min
Si

Brushless

Laterale

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ø 176 / 144 mm

389 mm

3,1 kg con BSL36A18

G3613DVEW2 + UC18YSL3WE

NEW
BRUSHLESS

537,00 +IVA

NEW

Smerigliatrice 36V G3613DVF

36V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

EQUIVALENT
1500
W

36 V
Ø 125 mm
3.200 - 10.000 giri/min
Si

Brushless

Paletta

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ø 176 / 144 mm

389 mm

3,1 kg con BSL36A18

G3613DVFW2 + UC18YSL3WE

NEW
BRUSHLESS

552,00 +IVA

Smerigliatrice 36V G3623DA

36V - Ø 230 mm

2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

36 V
Ø 230 mm
3.200 - 8.000 giri/min
Si

Brushless

Laterale

Si

Si

Si

Si

Si

-

Ø 148 mm

531 mm

4,9 kg con BSL36A18

G3623DAW4 + UC18YSL3WE

NEW
BRUSHLESS

765,00 +IVA

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

Codice: 711273

€ 31,00 +IVA



NEW

Super compatto, e veloce.



Avvitatore ad impulsi estremamente compatto e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di serraggio massima di 175 Nm. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilità la velocità e garantisce un controllo ottimale della macchina, per assicurare un'esperienza di lavoro unica.

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DE

18 V - 175 Nm - 1/4" esagonale - corpo macchina

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min |

Coppia massima 175 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850MA.

Codice: WH18DEW2

Coppia di serraggio max 175 Nm

Compatto solo 120 mm di lunghezza

Interruttore sensibile per regolare la velocità ed un controllo ottimale della macchina

Luce LED

120 mm



BRUSHLESS

176⁰⁰_{+IVA}

NEW

Tagliare il metallo non è mai stato così semplice.



Indicatore di taglio



Contenitore raccolta trucioli metallici



Taglio a freddo senza scintille



Sega circolare specifica per il taglio di profilati metallici vari, pannelli sandwich, tubi in acciaio e altri materiali in acciaio.

36V

Sega circolare per metallo CD3605DB

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min |

Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18.

Codice: CD3605DBW2

Auto Mode "Cambio Automatico"

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

Taglia 110 fogli metallici da 60 x 30 mm spessore 2,3 mm con batteria BSL36A18



Cambio Automatico **A**

Modalità Auto Mode

Il cambio automatico permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione ed un consistente risparmio della batteria. Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 2.600 giri/min a 4.200 giri/min.

Profondità taglio 57,5 mm

BRUSHLESS

325⁰⁰ +IVA

BOOSTER PACK

A

UC18YSL3WEZ

2 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,7 kg.

36V
18V

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



278⁰⁰
+IVA

BOOSTER PACK

B

UC18YSL3WFZ

2 batterie BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,97 kg.

36V
18V

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



393⁰⁰
+IVA

BOOSTER PACK

2

18V

UC18YFSLWFZ

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah



151⁰⁰
+IVA

BOOSTER PACK

4

18V

UC18YFSLWEZ

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah



201⁰⁰
+IVA

BOOSTER PACK

5

18V

UC18YSL3WGZ

2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 |
Peso batteria 0,7 kg.

Potenza 720 W

18V - 5 Ah



240⁰⁰
+IVA

NEW

18 V - 5 Ah - 650 gr.

Compatta, leggera e potente garantisce un'elevata potenza di 720 W |
Indicatore di carica residua della batteria direttamente nel corpo |
Codice: 378683

Indicatore di carica



150⁰⁰
+IVA

18V



Gamma batterie al litio slide HIKOKI

18V / 36V

Più energia ai tuoi utensili!

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



Compatta solo 97 mm



MULTI VOLT

Batteria BSL1820M
18 V - 2 Ah
Potenza 360 W | Indicatore di carica | Peso 380 gr.
Codice: 377796

Batteria BSL1830C
18 V - 3 Ah
Potenza 540 W | Peso 380 gr.
Codice: 339783

Batteria BSL1840M
18 V - 4 Ah
Potenza 720 W | Indicatore di carica | Peso 600 gr.
Codice: 378679

Batteria BSL1850C
18 V - 5 Ah
Potenza 720 W | Peso 550 gr.
Codice: 376029

NEW
Batteria BSL1850MA
18 V - 5 Ah
Potenza 720 W | Indicatore di carica | Peso 650 gr.
Codice: 378683

Batteria MV BSL36A18
36 V / 18 V
2,5 Ah / 5 Ah
Potenza 1080 W | Indicatore di carica | Peso 700 gr.
Codice: 371750

Batteria MV BSL36B18
36 V / 18 V
4 Ah / 8 Ah
Potenza 1440 W | Indicatore di carica | Peso 970 gr.
Codice: 372120

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

95⁰⁰ +IVA

120⁰⁰ +IVA

135⁰⁰ +IVA

145⁰⁰ +IVA

150⁰⁰ +IVA

160⁰⁰ +IVA

255⁰⁰ +IVA

Tempi di ricarica con UC18YSL3

BSL1820M	BSL1830C	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18	BSL36B18
20 minuti	30 minuti	40 minuti	32 minuti	32 minuti	32 minuti	52 minuti

Sistema di alimentazione ibrida a batteria, oppure a filo.

Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

36V

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W | per un uso continuativo.
Codice: ET36AW0Z



Li-ion

265⁰⁰ +IVA

Trasforma i tuoi utensili cordless 36 V in utensili a filo.

Sistemi di ricarica

Caricabatterie UC18YFSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Dispositivo di raffreddamento

Codice: UC18YFSLW0Z

55.00 +IVA



Caricabatterie rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida |

Dispositivo di raffreddamento

Codice: UC18YSL3W0Z

58.00 +IVA



Caricabatterie multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente |

Compatibile con generatori a motore |

Sistema di protezione sovraccarico |

Preso AC (8A) utilizzabile come prolunga |

Preso di ricarica USB. Codice: UC18YTSLW0Z

196.00 +IVA



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111

Fax 0444 / 548110

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.